




ROCKET7
ROCKET5
ROCKET3

Hammerbohrer-Sortiment
2025/26

ROCKET7

Der SPEZIALIST für Stahlbeton

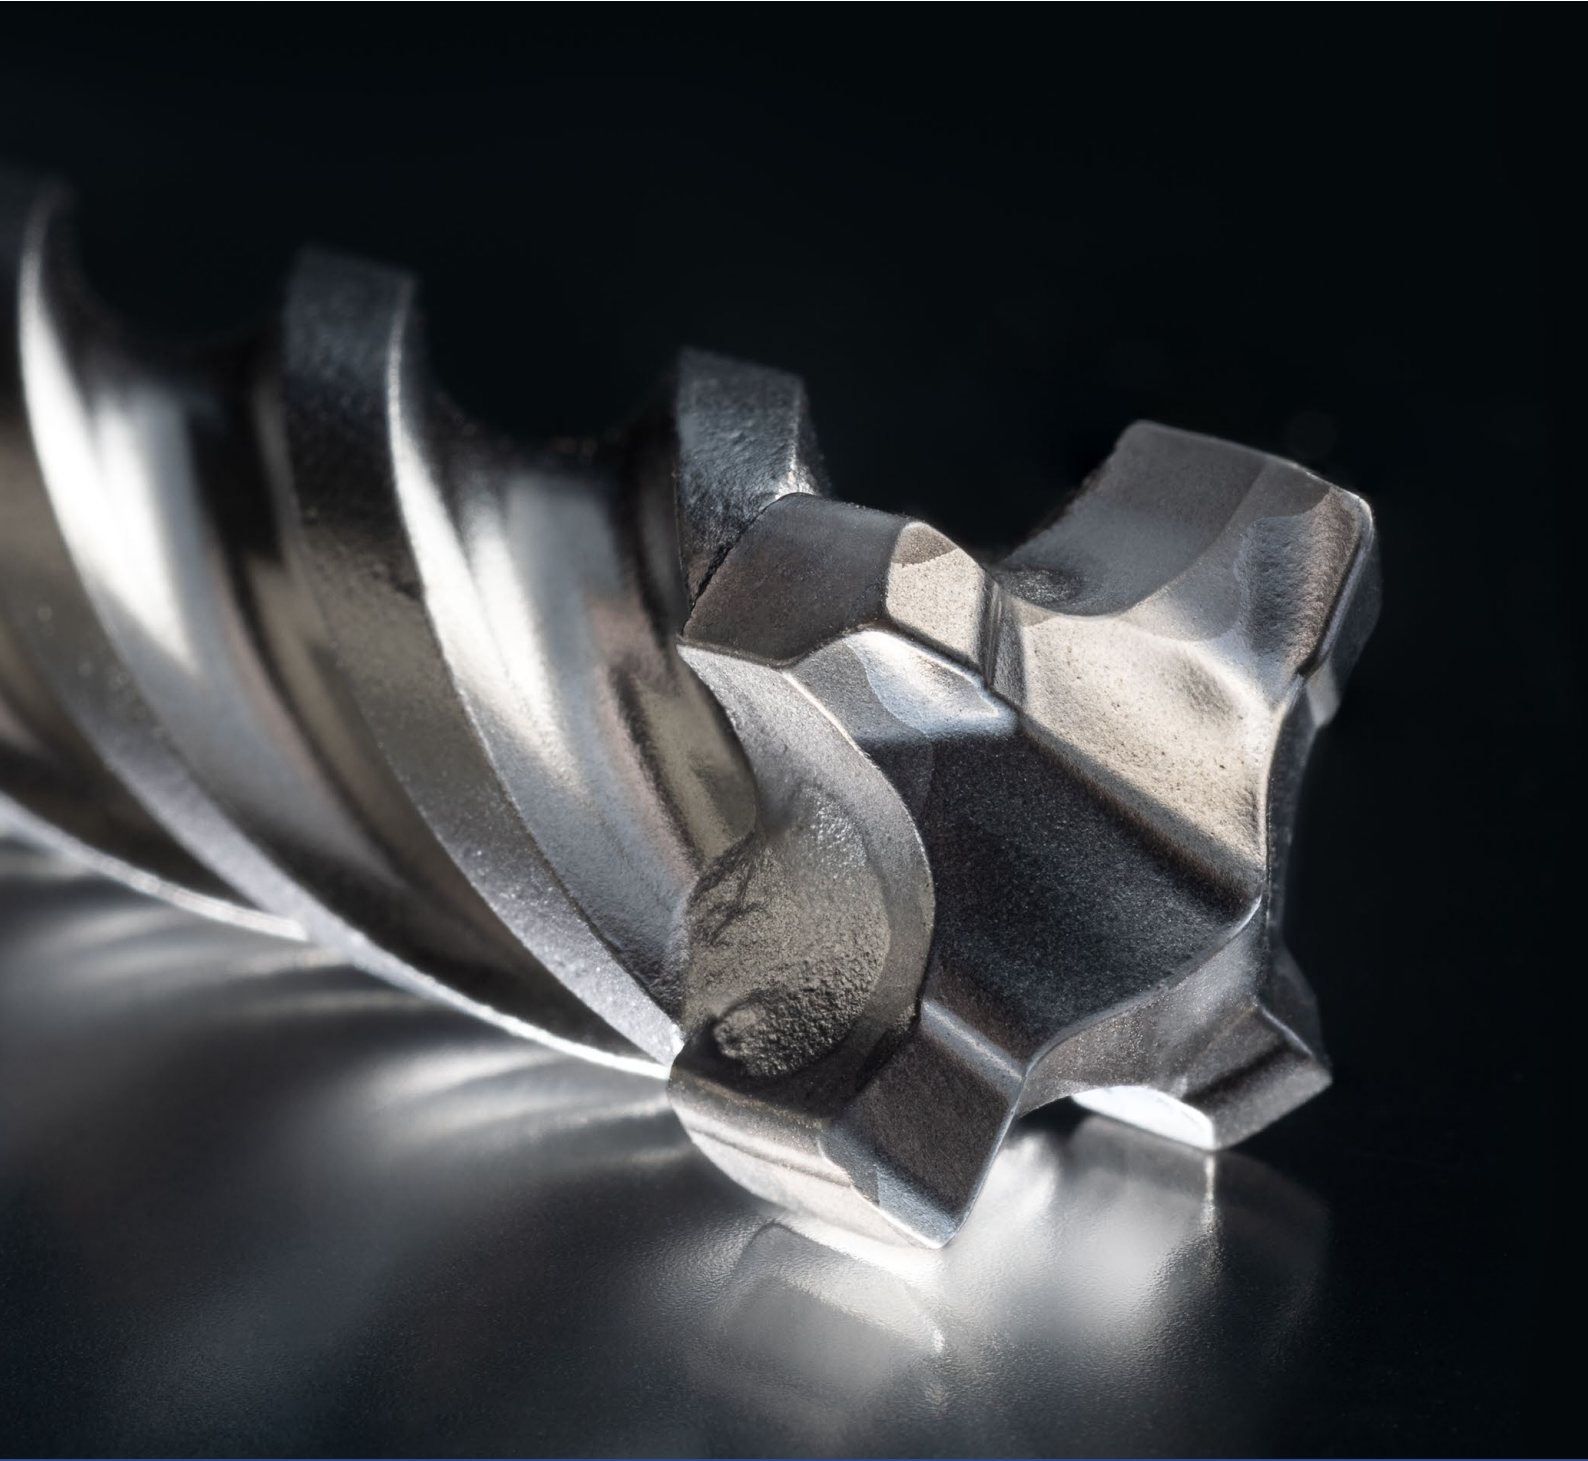

PGM zertifiziert

Hammerbohrer 4-Schneider SDS-plus

Maximale Lebensdauer


- Vollhartmetallkopf für eine optimale Widerstandsfähigkeit bei sehr hohen Temperaturen - dadurch perfekt geeignet für häufige Bohrungen in Armierungseisen
- Extrem feste Kopfverbindung durch innovatives Diffusionsschweißverfahren - dadurch maximale Sicherheit gegen Kopfbrüche

Höchste Sicherheit

- Verschleißmarken zur Erkennung der Verschleißgrenze gemäß der PGM
- Armierungsfasern verhindern ein Einhaken bei Armierungstreffern
- 4-spiralige Wendelgeometrie für geringere Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine

Extrem langlebig

- 4-spiralige Wendelgeometrie für gleichmäßig verteilten Verschleiß
- Bohrkörper aus hochwertigem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]

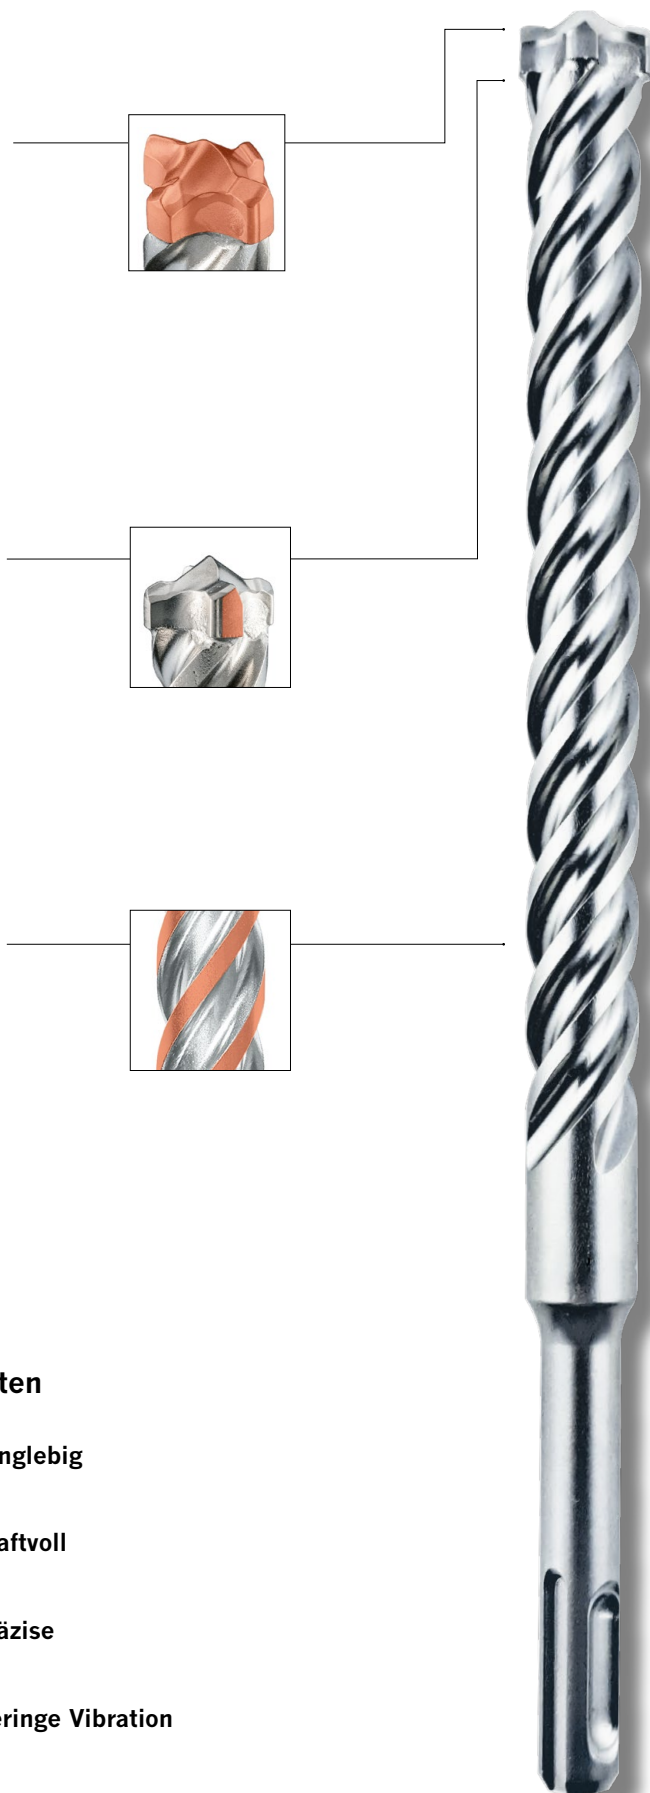

Einsatzbereich



- Armierter Beton



- Beton



- Naturstein



- Mauerwerk

Eigenschaften



- Langlebig





- Kraftvoll



- Präzise



- Geringe Vibration

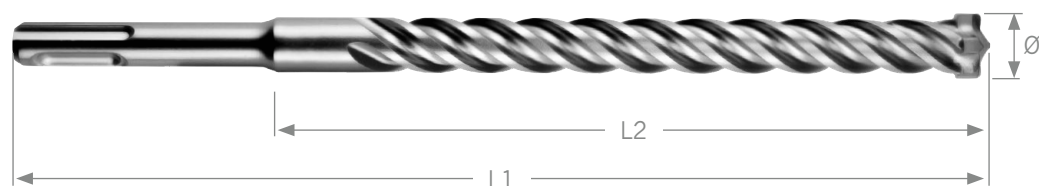

Der SPEZIALIST für Stahlbeton

- Vollhartmetallkopf, der speziell für das Bohren von armiertem Beton entwickelt wurde

- Extrem feste und robuste Kopfverbindung durch innovatives Diffusionsschweißverfahren auf dem neuesten Stand der Technik
- Vollhartmetallkopf und Schweißverfahren sorgen für eine optimale Widerstandsfähigkeit, auch bei sehr heißen Temperaturen



Einzel zum Aufhängen

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
5,0	115	50	10,82	83 05 115 8
5,0	165	100	11,97	83 05 165 8
5,0	265	200	23,15	83 05 265 8
5,5	115	50	11,83	83 055 115 8
5,5	165	100	12,77	83 055 165 8
6,0	115	50	10,88	83 06 115 8
6,0	165	100	11,78	83 06 165 8
6,0	215	150	16,05	83 06 215 8
6,0	265	200	20,75	83 06 265 8
6,0	315	250	28,99	83 06 315 8
6,5	165	100	17,08	83 065 165 8
6,5	215	150	23,70	83 065 215 8
6,5	265	200	29,76	83 065 265 8
6,5	315	250	34,38	83 065 315 8
7,0	115	50	15,94	83 07 115 8
7,0	165	100	17,16	83 07 165 8
8,0	115	50	13,58	83 08 115 8
8,0	165	100	14,23	83 08 165 8

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
8,0	215	150	16,40	83 08 215 8
8,0	265	200	20,91	83 08 265 8
8,0	315	250	26,35	83 08 315 8
8,0	365	300	38,98	83 08 365 8
8,0	465	400	43,38	83 08 465 8
8,0	600	540	60,58	83 08 600 8
10,0	115	50	14,99	83 10 115 8
10,0	165	100	15,67	83 10 165 8
10,0	215	150	18,07	83 10 215 8
10,0	265	200	22,13	83 10 265 8
10,0	315	250	27,52	83 10 315 8
10,0	365	300	42,62	83 10 365 8
10,0	455	390	46,53	83 10 455 8
10,0	600	540	65,00	83 10 600 8
10,0	1.000	940	147,77	83 10 1000 8
12,0	165	110	18,22	83 12 165 8
12,0	215	160	21,83	83 12 215 8
12,0	265	210	26,28	83 12 265 8
12,0	315	260	34,29	83 12 315 8
12,0	455	400	50,51	83 12 455 8
12,0	600	550	66,72	83 12 600 8

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
12,0	1.000	950	160,09	83 12 1000 8
14,0	165	110	26,18	83 14 165 8
14,0	215	160	33,97	83 14 215 8
14,0	265	210	39,89	83 14 265 8
14,0	315	260	43,40	83 14 315 8
14,0	455	400	53,38	83 14 455 8
14,0	600	550	72,02	83 14 600 8
14,0	1.000	950	163,98	83 14 1000 8
15,0	165	110	39,43	83 15 165 8
15,0	215	160	43,04	83 15 215 8
15,0	265	210	47,23	83 15 265 8
15,0	455	400	64,51	83 15 455 8
16,0	165	110	40,61	83 16 165 8
16,0	215	160	45,46	83 16 215 8
16,0	265	210	50,65	83 16 265 8
16,0	315	260	54,09	83 16 315 8
16,0	455	400	67,98	83 16 455 8
16,0	600	550	88,07	83 16 600 8
16,0	1.000	950	184,58	83 16 1000 8

Sets



83 801



83 802



83 804

★★★★★				
Bestückung	Teile	Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
Ø 6 x 115/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 165/100 mm Ø 12 x 165/110 mm	5	Kunststoffbox	66,10	83 801
Ø 6 - 8 - 10 x 165/100 mm Ø 12 - 14 x 165/110 mm	5	Kunststoffbox	77,50	83 802
Ø 5 - 6 - 8 x 115/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 165/100 mm Ø 12 x 165/110 mm	7	Kunststoffkassette	106,50	83 804

5er, 10er und 30er Großpacks

ROCKET7

Art.-Gruppe **46**



5er Pack mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	115	50	51,40	83 05 115 85
5,0	165	100	56,86	83 05 165 85
6,0	115	50	51,68	83 06 115 85
6,0	165	100	55,96	83 06 165 85
6,0	215	150	76,24	83 06 215 85
6,0	265	200	98,56	83 06 265 85
6,5	215	150	112,58	83 065 215 85
6,5	265	200	141,36	83 065 265 85
6,5	315	250	163,31	83 065 315 85

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	115	50	64,51	83 08 115 85
8,0	165	100	67,59	83 08 165 85
8,0	215	150	77,90	83 08 215 85
8,0	265	200	99,32	83 08 265 85
8,0	315	250	125,16	83 08 315 85
10,0	165	100	74,43	83 10 165 85
10,0	215	150	85,83	83 10 215 85
10,0	265	200	105,12	83 10 265 85
10,0	315	250	130,72	83 10 315 85

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	165	110	86,55	83 12 165 85
12,0	215	160	103,69	83 12 215 85
12,0	265	210	124,83	83 12 265 85
12,0	315	260	162,88	83 12 315 85
14,0	165	110	124,36	83 14 165 85
14,0	215	160	161,36	83 14 215 85
14,0	265	210	189,48	83 14 265 85
16,0	215	160	215,94	83 16 215 85
16,0	265	210	240,59	83 16 265 85



10er Pack mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	115	50	97,38	83 05 115 810
5,0	165	100	107,73	83 05 165 810
6,0	115	50	97,92	83 06 115 810
6,0	165	100	106,02	83 06 165 810
6,0	215	150	144,45	83 06 215 810
6,0	265	200	186,75	83 06 265 810
8,0	165	100	128,07	83 08 165 810

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	215	150	147,60	83 08 215 810
8,0	265	200	188,19	83 08 265 810
8,0	315	250	237,15	83 08 315 810
10,0	165	100	141,03	83 10 165 810
10,0	215	150	162,63	83 10 215 810
10,0	265	200	199,17	83 10 265 810
10,0	315	250	247,68	83 10 315 810

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	165	110	163,98	83 12 165 810
12,0	215	160	196,47	83 12 215 810
12,0	265	210	236,52	83 12 265 810
14,0	165	110	235,62	83 14 165 810
14,0	215	160	305,73	83 14 215 810
14,0	265	210	359,01	83 14 265 810




30er Pack

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,0	115	50	261,12	83 06 115 830
6,0	165	100	282,72	83 06 165 830
6,0	215	150	385,20	83 06 215 830
8,0	165	100	341,52	83 08 165 830

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	215	150	393,60	83 08 215 830
8,0	265	200	501,84	83 08 265 830
10,0	165	100	376,08	83 10 165 830
10,0	215	150	433,68	83 10 215 830

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
10,0	265	200	531,12	83 10 265 830
12,0	165	110	437,28	83 12 165 830
12,0	215	160	523,92	83 12 215 830
12,0	265	210	630,72	83 12 265 830

Craft-Packs



50 Stück in Kartonverpackung

Art.-Gruppe **446**

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,0	115	50	408,00	83 06 115 850
6,0	165	100	441,75	83 06 165 850
6,0	215	150	601,88	83 06 215 850
8,0	165	100	533,63	83 08 165 850

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	215	150	615,00	83 08 215 850
8,0	265	200	784,13	83 08 265 850
10,0	165	100	587,63	83 10 165 850
10,0	215	150	677,63	83 10 215 850

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
10,0	265	200	829,88	83 10 265 850
12,0	165	100	683,25	83 12 165 850
12,0	215	150	818,63	83 12 215 850
12,0	265	200	985,50	83 12 265 850

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhältlich. Bei Bedarf bitte anfragen.


GOLD ★★★★★

SILBER ★★☆☆☆

BRONZE ★★★☆☆

ROCKET5

Der ALLROUNDER

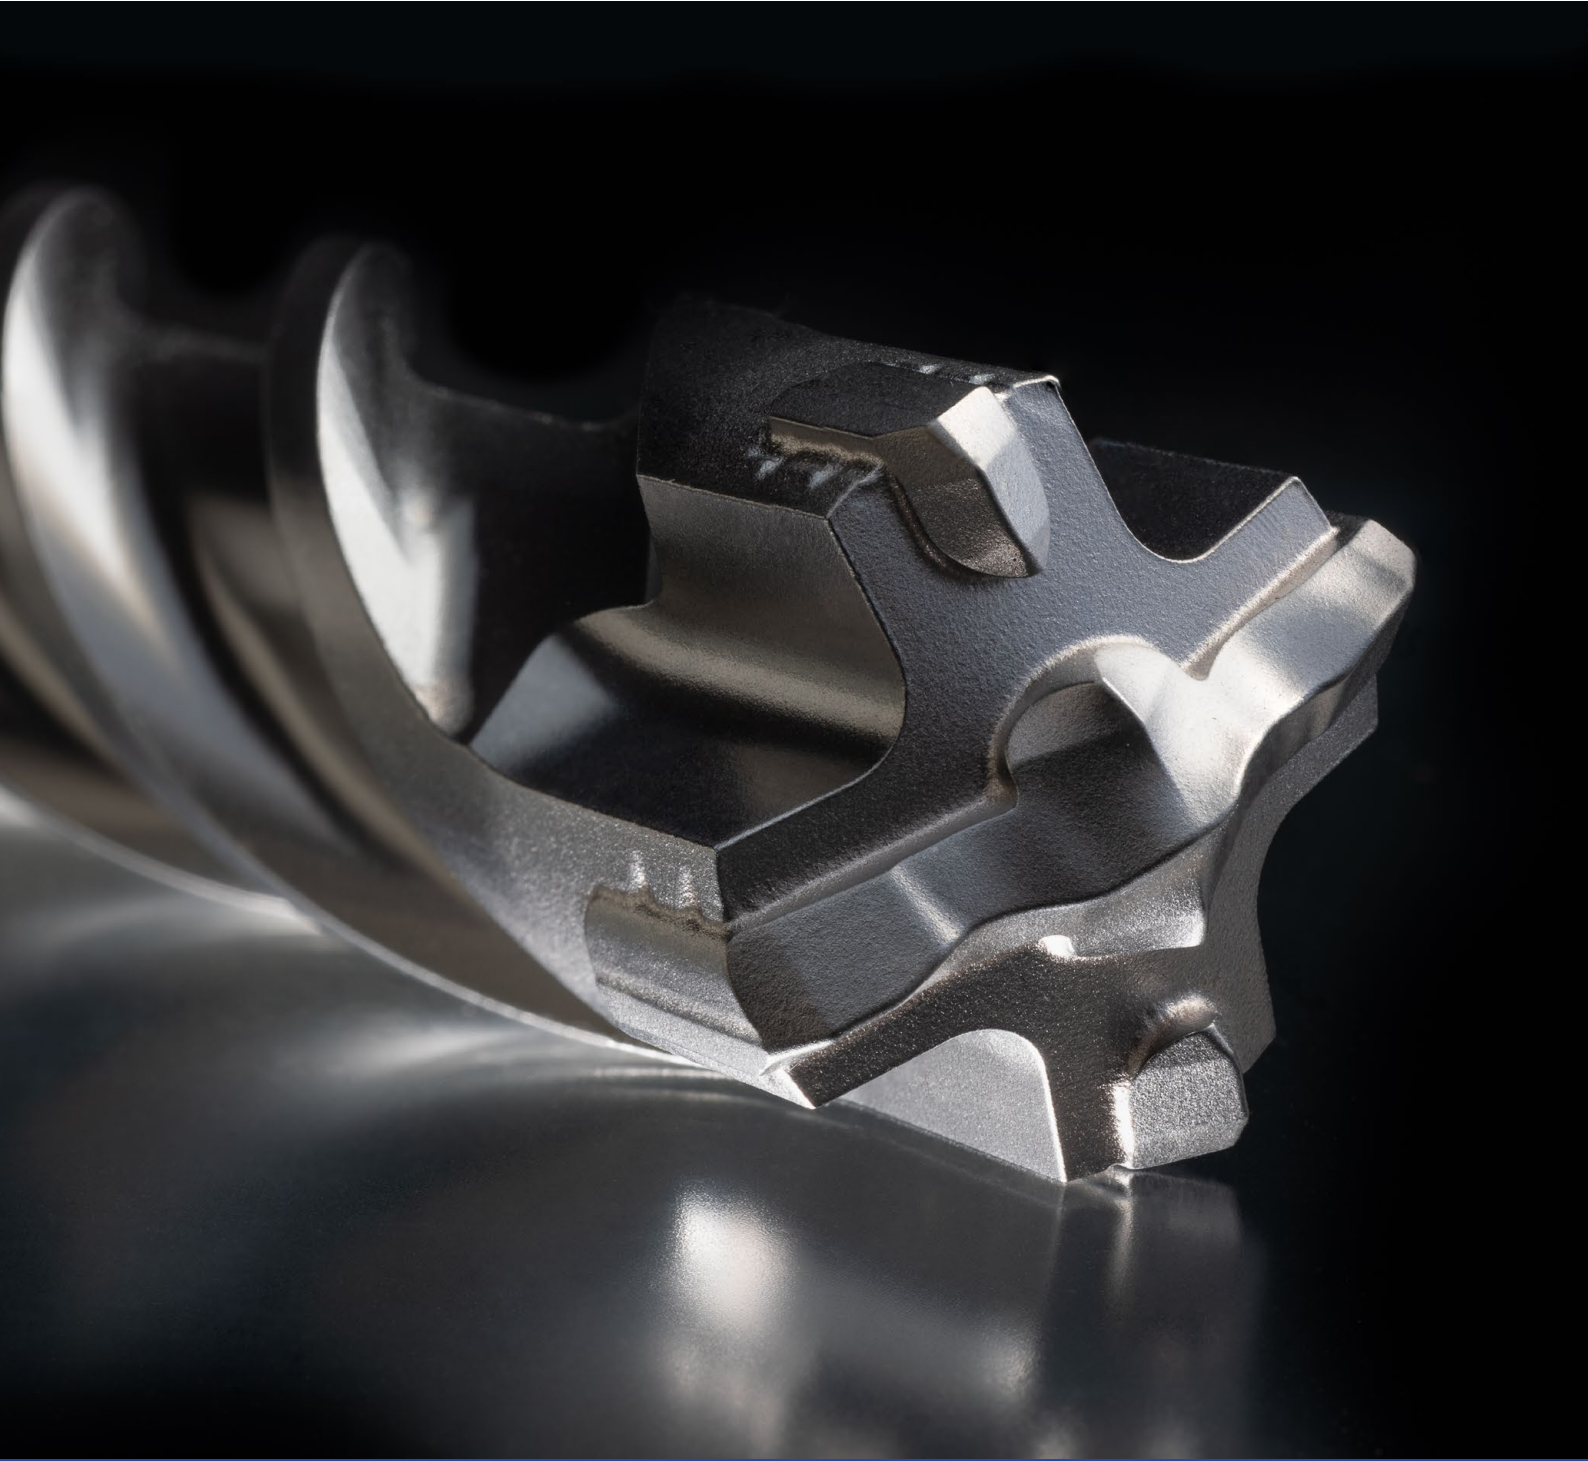


PGM zertifiziert

Hammerbohrer 4-Schneider SDS-plus und SDS-max


Maximale Präzision

- 5 Crusher schaffen durch Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Stahlbeton
- Eingesetzte Hartmetallkreuzplatte für eine exakte Zentrierung auf dem Bohrkörper
- 4-spiralige Wendelgeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
- Vorgesetzte Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen



Höchste Sicherheit

- Verschleißmarken zur Erkennung der Verschleißgrenze gemäß der PGM
- Armierungsfasern verhindern ein Einhängen bei Armierungstreffern
- 4-spiralige Wendelgeometrie für geringere Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine




Extrem langlebig

- 4-spiralige Wendelgeometrie für gleichmäßig verteilten Verschleiß
- Bohrkörper aus hochwertigem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]



einteilig

Hartmetallplatte bis Ø 28 mm



dreiteilig

Hartmetallplatte ab Ø 30 mm

Einsatzbereich



- Armierter Beton



- Beton



- Mauerwerk



- Naturstein

Eigenschaften



- Präzise



- Kraftvoll



- Langlebig




- Geringe Vibration



830004 | ROCKET 5 Hammerbohrer SDS-plus

ROCKET5

Art.-Gruppe 45

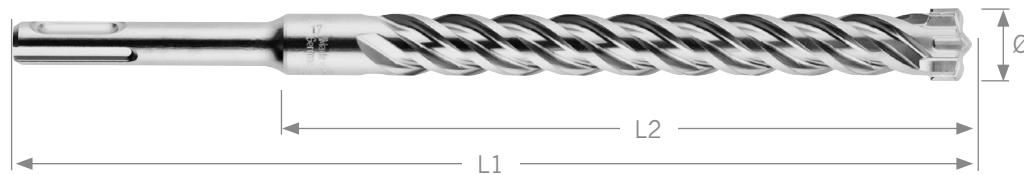

Der ALLROUNDER

- 5 Crusher schaffen durch Schlag und Torsion exakte Bohrlöcher in Stahlbeton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein und Porenbeton
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]
- 4-spiralige Wendelgeometrie minimiert Vibrationen während des Bohrens und trägt zur Schonung von Mensch und Maschine bei
- Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
- Armierungfasern verhindern ein Einhängen bei Armierungstreffern
- Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher
- Es wird empfohlen, bei Bohren ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren - bei Durchmesser kleiner 10 mm bereits ab einer Länge von 250 mm



Einzel mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
5,0	110	50	10,11	83 05 110 4
5,0	160	100	11,19	83 05 160 4
5,0	260	200	21,64	83 05 260 4
5,5	110	50	11,06	83 055 110 4
5,5	160	100	11,94	83 055 160 4
5,5	210	150	15,28	83 055 210 4
5,5	260	200	20,14	83 055 260 4
5,5	310	250	28,47	83 055 310 4
6,0	110	50	10,17	83 06 110 4
6,0	160	100	11,01	83 06 160 4
6,0	210	150	15,00	83 06 210 4
6,0	260	200	19,39	83 06 260 4
6,0	310	250	27,09	83 06 310 4
6,0	460	400	43,56	83 06 460 4
6,5	110	50	14,18	83 065 110 4
6,5	160	100	15,97	83 065 160 4
6,5	210	150	22,15	83 065 210 4
6,5	260	200	27,81	83 065 260 4
6,5	310	250	32,12	83 065 310 4
6,5	450	390	47,07	83 065 450 4
6,5	460	400		83 065 460 4
7,0	110	50	14,89	83 07 110 4
7,0	160	100	16,04	83 07 160 4
7,0	210	150	19,83	83 07 210 4
7,0	260	200	24,74	83 07 260 4
7,0	460	400	45,99	83 07 460 4
8,0	110	50	12,69	83 08 110 4
8,0	160	100	13,30	83 08 160 4
8,0	210	150	15,33	83 08 210 4
8,0	260	200	19,54	83 08 260 4
8,0	310	250	24,62	83 08 310 4
8,0	360	300	36,43	83 08 360 4
8,0	460	400	40,54	83 08 460 4
8,0	600	540	56,62	83 08 600 4
8,0	1.000	940	134,73	83 081 000 4

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
10,0	110	50	14,01	83 10 110 4
10,0	160	100	14,65	83 10 160 4
10,0	210	150	16,89	83 10 210 4
10,0	260	200	20,68	83 10 260 4
10,0	310	250	25,72	83 10 310 4
10,0	360	300	39,83	83 10 360 4
10,0	450	390	43,48	83 10 450 4
10,0	600	540	60,75	83 10 600 4
10,0	1.000	940	138,11	83 101 000 4
10,0	1.300	1240	321,91	83 101 300 4
11,0	210	150	23,46	83 11 210 4
11,0	310	250	36,75	83 11 310 4
12,0	160	110	17,03	83 12 160 4
12,0	210	160	20,40	83 12 210 4
12,0	260	210	24,56	83 12 260 4
12,0	310	260	32,04	83 12 310 4
12,0	450	400	47,20	83 12 450 4
12,0	600	550	62,35	83 12 600 4
12,0	1.000	950	149,61	83 121 000 4
12,0	1.300	1250	344,00	83 121 300 4
14,0	160	110	24,46	83 14 160 4
14,0	210	160	31,75	83 14 210 4
14,0	260	210	37,28	83 14 260 4
14,0	310	260	40,56	83 14 310 4
14,0	450	400	49,89	83 14 450 4
14,0	600	550	67,31	83 14 600 4
14,0	1.000	950	153,25	83 141 000 4
14,0	1.300	1250	355,92	83 141 300 4
15,0	160	110	36,85	83 15 160 4
15,0	210	160	40,22	83 15 210 4
15,0	260	210	44,14	83 15 260 4
15,0	450	400	60,29	83 15 450 4
16,0	160	110	37,95	83 16 160 4
16,0	210	160	42,49	83 16 210 4
16,0	260	210	47,34	83 16 260 4

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
16,0	310	260	50,55	83 16 310 4
16,0	450	400	63,54	83 16 451 4
16,0	600	550	82,31	83 16 600 4
16,0	1.000	950	172,50	83 161 000 4
18,0	250	200	49,42	83 18 250 4
18,0	450	400	65,98	83 18 450 4
18,0	600	550	94,70	83 18 600 4
18,0	1.000	950	166,41	83 181 000 4
20,0	250	200	56,72	83 20 250 4
20,0	450	400	74,91	83 20 450 4
20,0	600	550	103,42	83 20 600 4
20,0	1.000	950	186,61	83 201 000 4
22,0	250	200	69,87	83 22 250 4
22,0	450	400	89,06	83 22 450 4
22,0	600	550	111,29	83 22 600 4
22,0	1.000	950	201,58	83 221 000 4
24,0	250	200	85,90	83 24 250 4
24,0	450	400	97,06	83 24 450 4
24,0	600	550	178,89	83 24 600 4
24,0	1.000	950	217,57	83 241 000 4
25,0	250	200	90,24	83 25 250 4
25,0	450	400	108,48	83 25 450 4
25,0	600	550	185,06	83 25 600 4
25,0	1.000	950	243,66	83 251 000 4
28,0	250	200	96,85	83 28 250 4
28,0	450	400	114,36	83 28 450 4
30,0	250	200	105,33	83 30 250 4
30,0	450	400	119,27	83 30 450 4
32,0	450	400	165,71	83 32 450 4

Sonderabmessungen auf Anfrage. Auch in Längen über 1.300 mm erhältlich.

5er, 10er und 30er Großpacks

ROCKET5



5er Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe 45

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	110	50	48,02	83 05 110 45
5,0	160	100	53,15	83 05 160 45
6,0	110	50	48,31	83 06 110 45
6,0	160	100	52,30	83 06 160 45
6,0	210	150	71,25	83 06 210 45
6,0	260	200	92,10	83 06 260 45
6,5	210	150	105,21	83 065 210 45
6,5	260	200	132,10	83 065 260 45
6,5	310	250	152,57	83 065 310 45

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	110	50	60,28	83 08 110 45
8,0	160	100	63,18	83 08 160 45
8,0	210	150	72,82	83 08 210 45
8,0	260	200	92,82	83 08 260 45
8,0	310	250	116,95	83 08 310 45
10,0	160	100	69,59	83 10 160 45
10,0	210	150	80,23	83 10 210 45
10,0	260	200	98,23	83 10 260 45
10,0	310	250	122,17	83 10 310 45

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	160	110	80,89	83 12 160 45
12,0	210	160	96,90	83 12 210 45
12,0	260	210	116,66	83 12 260 45
12,0	310	260	152,19	83 12 310 45
14,0	160	110	116,19	83 14 160 45
14,0	210	160	150,81	83 14 210 45
14,0	260	210	177,08	83 14 260 45
16,0	210	160	201,83	83 16 210 45
16,0	260	210	224,87	83 16 260 45



10er Pack mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	110	50	90,99	83 05 110 410
5,0	160	100	100,71	83 05 160 410
6,0	110	50	91,53	83 06 110 410
6,0	160	100	99,09	83 06 160 410
6,0	210	150	135,00	83 06 210 410
6,0	260	200	174,51	83 06 260 410
8,0	160	100	119,70	83 08 160 410

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	210	150	137,97	83 08 210 410
8,0	260	200	175,86	83 08 260 410
8,0	310	250	221,58	83 08 310 410
10,0	160	100	131,85	83 10 160 410
10,0	210	150	152,01	83 10 210 410
10,0	260	200	186,12	83 10 260 410
10,0	310	250	231,48	83 10 310 410

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	160	110	153,27	83 12 160 410
12,0	210	160	183,60	83 12 210 410
12,0	260	210	221,04	83 12 260 410
14,0	210	160	285,75	83 14 210 410
14,0	160	110	220,14	83 14 160 410
14,0	260	210	335,52	83 14 260 410




30er Pack

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,0	110	50	244,08	83 06 110 430
6,0	160	100	264,24	83 06 160 430
6,0	210	150	360,00	83 06 210 430
8,0	160	100	319,20	83 08 160 430

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	210	150	367,92	83 08 210 430
8,0	260	200	468,96	83 08 260 430
10,0	160	100	351,60	83 10 160 430
10,0	210	150	405,36	83 10 210 430

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
10,0	260	200	496,32	83 10 260 430
12,0	160	110	408,72	83 12 160 430
12,0	210	160	489,60	83 12 210 430
12,0	260	210	589,44	83 12 260 430

Craft-Packs



50 Stück in Karton

Art.-Gruppe 445

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
6,0	110	50	381,38	83 06 110 450
6,0	160	100	412,88	83 06 160 450
6,0	210	150	562,50	83 06 210 450
8,0	160	100	498,75	83 08 160 450

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
8,0	210	150	574,88	83 08 210 450
8,0	260	200	732,75	83 08 260 450
10,0	160	100	549,38	83 10 160 450
10,0	210	150	633,38	83 10 210 450

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
10,0	260	200	775,50	83 10 260 450
12,0	160	110	638,63	83 12 160 450
12,0	210	160	765,00	83 12 210 450
12,0	260	210	921,00	83 12 260 450

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhältlich. Bei Bedarf bitte anfragen.

GOLD ★★★★★

SILBER ★★☆☆☆

BRONZE ★★★☆☆





99 954



99 953



83 046



99 938



99 988



83 043



83 044




83 744



83 040

★★★★★				
Bestückung	Teile	Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm	3	Kunststoffbox	33,30	99 954
Ø 6 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 210/160 mm	5	Kunststoffrohr	58,40	99 953
Ø 6 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	5	Kunststoffbox	61,80	83 046
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 - 14 x 160/110 mm	5	Kunststoffbox	72,40	99 938
Ø 12 - 14 - 16 - 20 x 450/400 mm Ø 16 x 1000/950 mm	5	Kunststoffrohr	367,20	99 988
Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	7	Kunststoffbox	81,70	83 043
Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	7	Metallkassette	94,20	83 044
Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	7	Kunststoffkassette	99,50	83 744
jeweils 5x Ø 6 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm Ø 8 - 10 x 210/150 mm Ø 12 x 210/160 mm	40	Metallmagazin	494,60	83 040

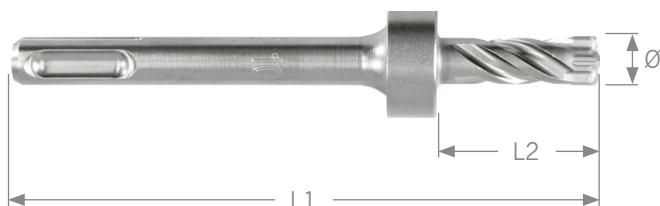

Perfekt geeignet zum Setzen von Einschlagankern

- Hammerbohrer mit Tiefenstopp
- Für durchgehend konstant tiefe Bohrlöcher
- Höchste Präzision bei der Bohrlöchtiefe, da ein Verrutschen des Tiefenanschlages an der Bohrmaschine ausgeschlossen ist
- Enorme Zeitersparnis gegenüber Standardbohrern, da ein vorsichtiges Annähern mit Tiefenanschlag oder einem Klebeband am Bohrer entfällt
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]
- Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
- Für Bohrungen in Stahlbeton, Beton, Naturstein, Mauerwerk, Porenbeton und Kalksandstein




Einzeln mit Aufhänger

★★★★★					
Ø mm	L1 mm	L2 mm	Für Dübelgröße	€/ Stk.	Art.-Nr.
8,0	113	27	M6/ 25mm	30,10	8 308 277
8,0	119	33	M6/ 30mm	30,70	8 308 337
10,0	119	27	M8/ 25mm	31,20	8 310 277
10,0	119	33	M8/ 30mm	31,80	8 310 337
10,0	130	44	M8/ 40mm	32,30	8 310 447

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Für Dübelgröße	€/ Stk.	Art.-Nr.
12,0	122	27	M10/ 25mm	36,90	8 312 277
12,0	133	44	M10/ 40mm	38,00	8 312 447
15,0	122	27	M12/ 25mm	43,60	8 315 277
15,0	144	55	M12/ 50mm	45,30	8 315 557

10er Großpacks



10 Stück in Karton


Art-Gruppe 97

★★★★★					
Ø mm	L1 mm	L2 mm	Für Dübelgröße	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	113	27	M6/ 25 mm	271,00	830 827 710
10,0	119	33	M8/ 30 mm	285,80	831 033 710

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Für Dübelgröße	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	133	44	M10/ 40mm	341,00	831 244 710
15,0	144	55	M12/ 50mm	407,50	831 555 710



Perfekt für die Montage von Kabeltrassen und Wasserleitungen

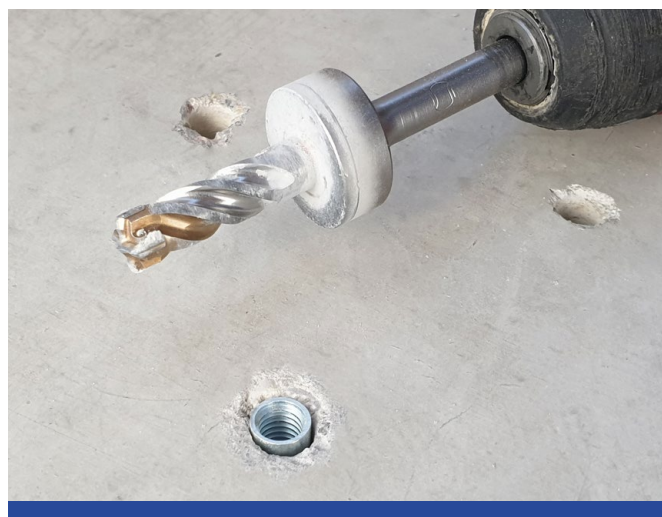

Zum Setzen von Einschlagankern



Der ALLROUNDER

- 5 Crusher schaffen durch Schlag und Torsion exakte Bohrlöcher in Stahlbeton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein und Porenbeton
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]
- 4-spiralige Wendelgeometrie minimiert Vibrationen während des Bohrens und trägt zur Schonung von Mensch und Maschine bei
- Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
- Armierungfasern verhindern ein Einhaken bei Armierungstreffern
- Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher
- Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren



Einzeln mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
12,0	340	200	81,79	812 340
12,0	540	400	89,31	812 540
12,0	740	600	111,58	812 740
14,0	340	200	89,31	814 340
14,0	540	400	105,69	814 540
15,0	340	200	89,82	815 340
15,0	540	400	107,98	815 540
16,0	340	200	91,78	816 340
16,0	540	400	109,82	816 540
16,0	740	600	126,72	816 740
16,0	940	800	140,14	816 920
16,0	1.320	1180	321,77	8 161 320
16,0	1.620	1480	723,17	8 161 620
16,0	2.000	1860	968,47	8 162 000
18,0	340	200	93,26	818 340
18,0	540	400	114,23	818 540
18,0	740	600	130,71	818 740
18,0	940	800	143,59	818 920
18,0	1.320	1180	321,77	8 181 320
18,0	2.000	1860	987,44	8 182 000
20,0	320	200	98,17	820 320
20,0	520	400	117,52	820 520
20,0	720	600	134,66	820 720
20,0	920	800	150,46	820 920
20,0	1.320	1200	325,79	8 201 320
20,0	2.000	1880	1.002,93	8 202 000
22,0	320	200	104,73	822 320
22,0	520	400	122,53	822 520

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
22,0	720	600	148,01	822 720
22,0	920	800	158,98	822 920
22,0	1.320	1200	332,47	8 221 320
22,0	2.000	1880	1.069,80	8 222 000
24,0	320	200	106,53	824 320
24,0	520	400	124,55	824 520
25,0	320	200	107,36	825 320
25,0	520	400	125,39	825 520
25,0	720	600	161,65	825 720
25,0	920	800	190,11	825 920
25,0	1.320	1200	349,18	8 251 320
25,0	2.000	1880	1.120,50	8 252 000
26,0	320	200	121,14	826 320
26,0	520	400	140,81	826 520
26,0	920	800	212,46	826 920
28,0	370	250	131,82	828 370
28,0	570	450	141,77	828 570
28,0	670	550	178,79	828 670
28,0	920	800	220,54	828 920
28,0	1.320	1200	394,77	8 281 320
30,0	370	250	130,46	830 370
30,0	570	450	147,18	830 570
30,0	920	800	231,99	830 920
32,0	370	250	134,21	832 370
32,0	570	450	155,53	832 570
32,0	720	600	201,54	832 720
32,0	920	800	237,86	832 920
32,0	1.320	1200	416,01	8 321 320

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
32,0	2.000	1880	1.163,60	8 322 000
35,0	370	250	149,98	835 370
35,0	570	450	176,18	835 570
35,0	670	550	212,23	835 670
35,0	920	800	288,21	835 920
35,0	1.320	1200	443,79	8 351 320
35,0	2.000	1880	1.213,35	8 352 000
37,0	370	250	187,13	837 370
37,0	570	450	199,93	837 570
37,0	920	800	281,89	837 920
38,0	370	250	178,66	838 370
38,0	570	450	215,53	838 570
40,0	370	250	211,40	840 370
40,0	570	450	249,93	840 570
40,0	720	600	293,82	840 720
40,0	920	800	323,66	840 920
40,0	1.320	1200	526,31	8 401 320
40,0	2.000	1880	1.605,97	8 402 000
45,0	570	450	309,76	845 570
45,0	920	800	472,84	845 920
50,0	570	450	354,05	850 570
52,0	570	450	358,89	852 570

Sonderabmessungen auf Anfrage. Auch in Längen über 2.000 mm erhältlich.

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhältlich. Bei Bedarf bitte anfragen.



★★★★★				
Bestückung	Teile	Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
Ø 20 x 520/400 mm Ø 25 x 520/400 mm Ø 35 x 570/450 mm	3	Kunststoffrohr	395,40	99 960
Ø 25 x 520/400 mm Ø 26 x 520/400 mm Ø 35 x 570/450 mm	3	Kunststoffrohr	401,90	99 986
Ø 25 x 520/400 mm Ø 30 x 570/450 mm Ø 35 x 570/450 mm	3	Kunststoffrohr	407,80	80 001
Ø 22 x 520/400 mm Ø 28 x 570/450 mm Ø 28 x 920/800 mm Ø 35 x 570/450 mm	4	Kunststoffrohr	604,30	99 987



ROCKET3

Der SPRINTER



PGM zertifiziert

Hammerbohrer 2-Schneider SDS-plus

Maximale Geschwindigkeit

- 3 Crusher für eine extrem schnelle Zerstörung des zu bohrenden Materials
- 2-spiralige Wendelgeometrie für einen raschen Abtransport des Bohrmehls

Höchste Sicherheit

- Verschleißmarken zur Erkennung der Verschleißgrenze gemäß der PGM
- Innovative Geometrie der Hartmetallplatte für einen passgenauen Sitz auf dem Bohrkörper
- Vorgesetzte Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

Extrem langlebig

- Breite Spiralrücken und kernverstärkte Spirale für gleichmäßigen Verschleiß und eine hohe Bruchstabilität
- Bohrkörper aus hochwertigem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]

Einsatzbereich



- Beton



- Mauerwerk



- Naturstein



- Kalksandstein

Eigenschaften



- Schnell



- Kraftvoll




- Präzise



- Geringe Vibration





Der SPRINTER

- 3 Crusher schaffen durch Schlag und Torsion maximale Bohrgeschwindigkeit und ultimative Zerstörung.
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]
- Kernverstärkte Spirale sorgt für maximale Bruchstabilität, selbst bei extremer Beanspruchung
- 2-spiralige Wendelgeometrie sorgt für einen raschen Abtransport des Bohrmehls
- Vorgesetzte Spitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Es wird empfohlen, bei Bohren ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren - bei Durchmesser kleiner 10 mm bereits ab einer Länge von 250 mm
- Für Bohrungen in Beton, Naturstein, Mauerwerk, Porenbeton und Kalksandstein



Einzel mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
3,0	110	50	8,90	8 303 110**
3,2	110	50	11,79	83 032 110**
3,5	110	50	9,83	83 035 110**
4,0	110	50	5,55	8 304 110
4,0	160	100	7,72	8 304 160
5,0	110	50	4,77	8 305 110
5,0	160	100	5,65	8 305 160
5,0	210	150	7,70	8 305 210
5,0	260	200	12,06	8 305 260
5,0	310	250	12,58	8 305 310
5,0	360	300	20,71	8 305 360
5,0	450	390	24,06	8 305 450
5,5	110	50	5,29	83 055 110
5,5	160	100	5,79	83 055 160
5,5	210	150	7,97	83 055 210
5,5	260	200	10,53	83 055 260
5,5	310	250	16,03	83 055 310
5,5	410	350	22,99	83 055 410
6,0	110	50	4,50	8 306 110
6,0	160	100	5,03	8 306 160
6,0	210	150	7,66	8 306 210
6,0	260	200	9,42	8 306 260
6,0	310	250	18,64	8 306 310
6,0	460	400	23,91	8 306 450
6,5	110	50	6,11	83 065 110
6,5	160	100	6,90	83 065 160
6,5	210	150	10,00	83 065 210
6,5	260	200	11,38	83 065 260
6,5	310	250	12,58	83 065 310
6,5	450	390	26,52	83 065 450
7,0	110	50	6,26	8 307 110

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
7,0	160	100	7,22	8 307 160
7,0	210	150	7,88	8 307 210
7,0	250	190	14,33	8 307 250
8,0	110	50	5,98	8 308 110
8,0	160	100	6,17	8 308 160
8,0	210	150	7,70	8 308 210
8,0	260	200	8,63	8 308 260
8,0	310	250	12,31	8 308 310
8,0	400	340	16,79	8 308 400
8,0	460	400	17,63	8 308 460
8,0	600	540	30,73	8 308 600
8,0	1.000	940	63,31	83 081 000
9,0	160	100	7,79	8 309 160
9,0	210	150	9,76	8 309 210
9,5	160	100	8,85	83 095 160**
10,0	110	50	7,45	8 310 110
10,0	160	100	7,55	8 310 160
10,0	210	150	9,10	8 310 210
10,0	260	200	10,75	8 310 260
10,0	310	250	12,29	8 310 310
10,0	350	290	17,13	8 310 350
10,0	450	390	19,53	8 310 450
10,0	600	540	31,93	8 310 600
10,0	800	740	44,23	8 310 800
10,0	1.000	940	68,57	83 101 000
11,0	160	100	9,53	8 311 160
11,0	260	200	12,62	8 311 260
12,0	160	110	8,38	8 312 166
12,0	210	160	10,10	8 312 216
12,0	260	210	12,93	8 312 266
12,0	310	260	15,88	8 312 310
12,0	360	310	20,08	8 312 360
12,0	450	400	22,01	8 312 450

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
12,0	600	550	32,65	8 312 600
12,0	800	750	59,09	8 312 800
12,0	1.000	950	83,10	83 121 000
12,7	160	110	11,12	83 127 160**
13,0	160	110	11,48	8 313 166
13,0	210	160	14,16	8 313 210
13,0	260	210	15,88	8 313 266
13,0	310	260	18,09	8 313 310
13,0	450	400	29,63	8 313 450
14,0	160	110	12,25	8 314 166
14,0	210	160	13,62	8 314 216
14,0	260	210	15,33	8 314 266
14,0	310	260	16,18	8 314 310
14,0	450	400	24,69	8 314 450
14,0	600	550	36,62	8 314 600
14,0	800	750	63,34	8 314 800
14,0	1.000	950	88,00	83 141 000
15,0	160	110	15,07	8 315 166
15,0	210	160	16,91	8 315 210
15,0	260	210	17,92	8 315 266
16,0	160	110	15,95	8 316 166
16,0	210	160	17,13	8 316 216
16,0	260	210	20,93	8 316 260
16,0	310	260	22,69	8 316 300
16,0	450	400	34,25	8 316 450
16,0	600	550	38,17	8 316 600
16,0	800	750	65,87	8 316 800
16,0	1.000	950	93,76	83 161 000
17,0	210	160	29,72	8 317 200
17,0	310	260	34,59	8 317 310
17,0	450	400	38,52	8 317 450
17,5	200	150	34,71	83 175 200**

Sonderabmessungen auf Anfrage. Auch in Längen über 1.000 mm erhältlich.

**Form der Hartmetallplatte abweichend

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
18,0	200	150	29,78	8 318 200
18,0	300	250	34,84	8 318 300
18,0	450	400	38,58	8 318 450
18,0	600	550	56,16	8 318 600
18,0	1.000	950	111,19	83 181 000
19,0	200	150	35,43	8 319 200
19,0	450	400	43,03	8 319 450
20,0	200	150	36,44	8 320 200
20,0	300	250	41,01	8 320 300
20,0	450	400	43,82	8 320 450
20,0	600	550	58,12	8 320 600
20,0	1.000	950	124,16	83 201 000

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
22,0	250	200	52,57	8 322 250
22,0	300	250	60,64	8 322 300
22,0	450	400	67,60	8 322 450
22,0	600	550	89,46	8 322 600
22,0	1.000	950	127,15	83 221 000
24,0	250	200	58,97	8 324 250
24,0	450	400	75,74	8 324 450
25,0	250	200	62,41	8 325 250
25,0	300	250	69,87	8 325 300
25,0	450	400	80,76	8 325 450
25,0	600	550	129,53	8 325 600
25,0	1.000	950	154,03	83 251 000

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
26,0	250	200	66,03	8 326 250
26,0	450	400	82,77	8 326 450

5er, 10er und 50er Großpacks



5er-Pack mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,5	210	150	47,50	83 065 210 05

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,5	260	200	54,06	83 065 260 05

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,5	310	250	59,76	83 065 310 05



10er-Pack mit Aufhänger

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	110	50	42,93	83 05 110 10
5,0	160	100	50,85	83 05 160 10
6,0	110	50	40,50	83 06 110 10
6,0	160	100	45,27	83 06 160 10
6,0	210	150	68,94	83 06 210 10
6,0	260	200	84,78	83 06 260 10
7,0	160	100	64,98	83 07 160 10

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	110	50	53,82	83 08 110 10
8,0	160	100	55,53	83 08 160 10
8,0	210	150	69,30	83 08 210 10
8,0	260	200	77,67	83 08 260 10
10,0	110	50	67,05	83 10 110 10
10,0	160	100	67,95	83 10 160 10
10,0	210	150	81,90	83 10 210 10
10,0	260	200	96,75	83 10 260 10
10,0	310	250	110,61	83 10 310 10

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	160	110	75,42	83 12 166 10
12,0	210	160	90,90	83 12 216 10
12,0	260	210	116,37	83 12 266 10
12,0	310	260	142,92	83 12 310 10
14,0	160	110	110,25	83 14 166 10
14,0	210	160	122,58	83 14 216 10
14,0	260	210	137,97	83 14 266 10
14,0	310	260	145,62	83 14 310 10



50er-Pack

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	110	50	202,73	83 05 110 5
6,0	110	50	191,25	83 06 110 5

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,0	160	100	213,78	83 06 160 5
8,0	160	100	262,23	83 08 160 5

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
10,0	160	100	320,88	83 10 160 5

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhältlich. Bei Bedarf bitte anfragen.



83045



83049



83300



83730




83041

★★★★★

Bestückung	Teile	Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
Ø 6 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	5	Kunststoffbox	27,40	83 045
Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	7	Kunststoffbox	41,10	83 049
Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	7	Metallkassette	48,90	83 300
Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm	7	Kunststoffkassette	53,60	83 730
jeweils 5x Ø 6 x 110/50 mm Ø 10 x 160/100 mm Ø 12 x 160/110 mm Ø 8 - 10 x 210/150 mm Ø 12 x 210/160 mm jeweils 10x Ø 6 - 8 x 160/100 mm	50	Metallmagazin	343,40	83 041

890007 | ROCKET 3 Hammerbohrer mit Konusaufnahme



- Ideal zur Befestigung von Flachdachaufbauten auf Betonunterkonstruktionen
- Nur in Kombination mit einem SDS-plus Adapter für Konusbohrer verwenden

- Deutliche Kostenersparnis und geringeres Bruchrisiko im Vergleich zu konventionellen Hammerbohrern mit SDS-plus Aufnahme

★★★★★

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
5,0	115	55	10,20	89 050 115 7
5,0	160	100	10,70	89 050 160 7
5,5	115	55	11,20	89 055 115 7

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
5,5	160	100	11,70	89 055 160 7
6,0	160	100	12,30	89 060 160 7**




Einzeln mit Aufhänger

★★★★★

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/VE	Art.-Nr.
5,0	115	55	89,30	89 050 115 710
5,0	160	100	93,80	89 050 160 710
5,5	115	55	98,30	89 055 115 710

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/VE	Art.-Nr.
5,5	160	100	102,70	89 055 160 710
6,0	160	100	108,10	89 060 160 710**





10er Pack mit Aufhänger

**Auftragsfertigung: Lieferzeit ca. 3 Monate, Mindestbestellmenge 100 Stück.

890013 | ROCKET 3 Konusbohrer mit Isoliersenker

ROCKET3

Art.-Gruppe 97

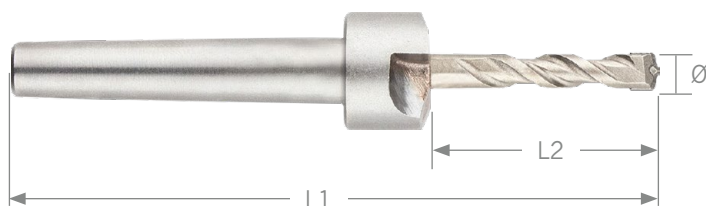

- Mit Ø 18 mm Isoliersenker zum Erstellen von größeren Bohrlöchern in Dämmstoffen, z.B. zum Einsetzen einer Kunststoffhülse
- Isoliersenker nicht als Tiefenstopp verwenden, da sonst die Dampfsperre beschädigt werden könnte

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
5,0	90	25	20,50	89 050 090 13**
5,0	100	35	21,10	89 050 100 13**
5,0	110	45	21,50	89 050 110 13**
5,0	120	55	22,00	89 050 120 13**
5,0	165	100	23,20	89 050 165 13**

★★★★★				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
5,5	90	25	20,70	89 055 090 13**
5,5	100	35	21,30	89 055 100 13**
5,5	110	45	21,80	89 055 110 13**
5,5	120	55	22,40	89 055 120 13**
5,5	165	100	23,60	89 055 165 13**



Einzeln mit Aufhänger

890007 | Adapter für Konusbohrer

Art.-Gruppe 97



- SDS-plus Adapter zur Aufnahme von Konusbohrern

★★★★★			
L mm	Ø mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
500	18,0	80,70	8 905 007

★★★★★			
L mm	Ø mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
800	18,0	116,40	8 908 007



Einzeln mit Aufhänger

81000 | Austreiber für Adapter

Art.-Gruppe 48



- Zum Lösen des Konusbohrers aus dem Adapter
- Durchgehend gehärtet

★★★★★		
L mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
140	14,90	81 119




Einzeln mit Aufhänger

**Auftragsfertigung: Lieferzeit ca. 3 Monate, Mindestbestellmenge 100 Stück.

85500 | PROCONNECT Verlängerungssystem

Art.-Gruppe 36




Eine extrem starke Verbindung!

- Einfache und wirtschaftliche Verlängerung von Bohrwerkzeugen
- Kein Kraftverlust, da die Kraft der Maschine voll auf die Werkzeugspitze übertragen wird
- Für Werkzeuge ab einem Durchmesser von 32 mm
- Geeignet für Bohrhämmer bis 8 kg (12,5 Joule Schlagenergie)


Maschinenseite

Werkzeugseite

PROCONNECT
Verlängerungsschäfte
passend für
die gängigsten
Bohrhammer-Modelle



PROCONNECT Adapter
SDS-max SDS-max

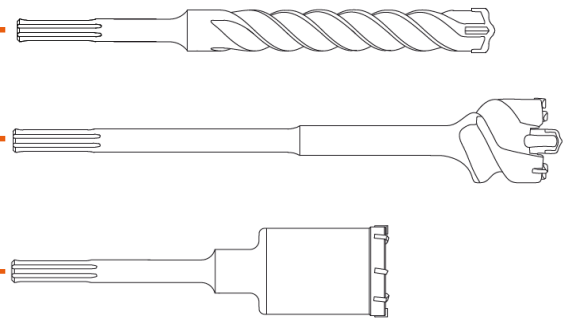

Einzeln mit Aufhänger

★★★★★

Beschreibung	L mm	€/Stk.	Art.-Nr.
PROCONNECT Adapter Ø 30 mm - SDS-max beidseitig	190	295,00	85 520
Verlängerungsschaft SDS-max	320	53,10	85 501
Verlängerungsschaft SDS-max	750	65,80	85 502
Verlängerungsschaft SDS-max	1.100	89,80	85 503



Weitere Verlängerungen sind im Katalog Nr. 20 auf Seite 45 zu finden.

81126 | Adapter SDS-max für SDS-plus Hammerbohrer

Art.-Gruppe 37



- Für Maschinen mit SDS-max Aufnahme
- Zur Aufnahme von Bohrwerkzeugen mit SDS-plus Aufnahme
- Bohrwerkzeuge kleineren Durchmessers sind unter Verwendung der Adapter auch in schweren Bohrhämmern einsetzbar

★★★★☆

Beschreibung	L mm	€/Stk.	Art.-Nr.
Adapter für SDS-plus Hammerbohrer/ Maschinen mit SDS-max Aufnahme	220	113,50	81 126



Einzeln mit Aufhänger

Ihr PROJAHN-Fachhändler



Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt. und gültig bis einschließlich 28. Februar 2026 bzw. Widerruf oder Erscheinen eines Folgeprospekts.



projahn_official



PROJAHN
Präzisionswerkzeuge
GmbH

154

Leistungsangaben, Eigenschaften, Abbildungen, Zusammenstellungen, Abmessungen und Gewichte von Produkten können sich im Zuge der technischen Weiterentwicklung und der Anpassung an Bedürfnisse unserer Kunden ohne Verpflichtung oder vorherige Mitteilung ändern. Es besteht keine Verpflichtung bereits gelieferte Produkte entsprechend zu verändern. Die Herausnahme von Artikeln aus unserem Lieferprogramm behalten wir uns vor. Aktion nicht mit anderen PROJAHN-Aktionen kombinierbar. Vertrieb nur über den Fachhandel. Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen vorbehalten. Aktionsartikel können aufgrund begrenzter Lagermenge bereits während der Aktion ausverkauft sein. Nur bei teilnehmenden Händlern.

© 2025 PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH Deutschland.

202506ROCKET_DE

