Holzstehleiter mit Stufen 1020

Entspricht der TRBS 2121-2

Die klassische Handwerkerleiter. Mit 80 mm breiten Stufen, beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Kiefernholz. Stufen aus stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein besonderes Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Stufenverbindung gegeben.

Stufenabstand: **250 mm**
Stufentiefe: **80 mm**
Holmhöhe: **70 mm**

Holzstehleiter mit Stufen 1020

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Außenbreite unten[m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.		Preis [€]
1,15	2 x 4	0,47	0,50	7,7	**1020.004**		**138,20**
1,40	2 x 5	0,70	0,53	9,6	**1020.005**		**155,20**
1,65	2 x 6	0,94	0,56	11,6	**1020.006**		**181,20**
1,90	2 x 7	1,18	0,58	13,6	**1020.007**		**206,10**
2,15	2 x 8	1,41	0,61	15,7	**1020.008**		**225,40**
2,40	2 x 9	1,64	0,64	17,8	**1020.009**		**271,90**
2,65	2 x 10	1,88	0,66	20,0	**1020.010**		**328,50**

Passendes Zubehör

Leiternschuh
für Holzleiter

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

Holzstehleiter 1038

Die klassische Handwerkerleiter. Beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Kiefernholz. Sprossen aus stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein besonderes Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung gegeben.

Stufenabstand: **280 mm**
Stufentiefe: **22 mm**

Holzstehleiter 1038

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Außenbreite unten [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.		Preis [€]
0,95	2 x 3	0,30	0,47	65	5,7	**1038.203**		**64,60**
1,25	2 x 4	0,55	0,50	65	7,4	**1038.204**		**81,20**
1,55	2 x 5	0,80	0,53	65	8,9	**1038.205**		**101,20**
1,80	2 x 6	1,05	0,56	65	10,4	**1038.206**		**121,10**
2,10	2 x 7	1,30	0,59	65	12,5	**1038.207**		**141,90**
2,35	2 x 8	1,60	0,62	65	14,3	**1038.208**		**162,10**
2,65	2 x 9	1,85	0,65	65	15,7	**1038.209**		**183,60**
2,95	2 x 10	2,10	0,68	65	17,5	**1038.210**		**202,90**
3,50	2 x 12	2,65	0,74	70	25,5	**1038.212**		**303,30**
4,05	2 x 14	3,15	0,80	70	30,0	**1038.214**		**390,00**

Passendes Zubehör

Einhänge-
plattform

Holzholm-
Verlängerungs-
set EasyFix

Leiternschuh
für Holzleiter

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

Holzstehleiter 1053 nach Ö-Norm Z1501

Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter für den besonderen beruflichen Gebrauch. Sie berücksichtigen die ergonomischen Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen, wie Maler, Tapezierer, bei längerem Verweilen auf den Standsprossen. Die Leitern gemäß der österreichischen Zusatznorm Z1501 entsprechen den Bestimmungen der Normen EN 131-1 und -2 mit Ausnahme der obersten beiden Sprossenabstände beider Leiternteile. Diese betragen 320 mm für ein komfortables Stehen auf der Leiter.

Die Ausstattung ist identisch mit der Holzstehleiter 1038

Sprossenabstand:
280 mm und 320 mm

AUVA-Geprüft

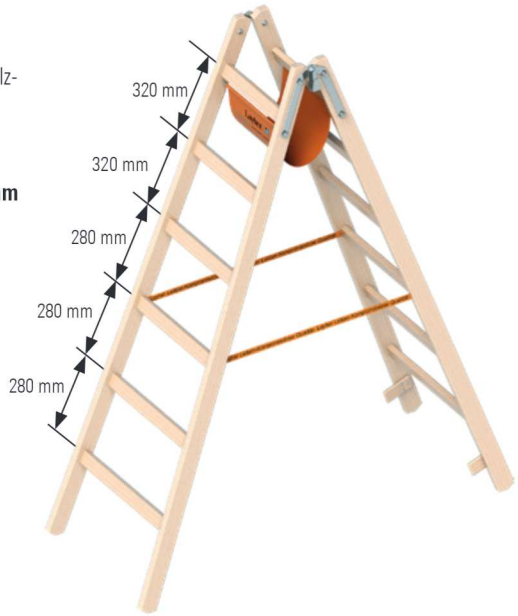

Holzstehleiter 1053 nach Ö-Norm Z1501

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Außenbreite unten [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,30	2 x 4	0,55	0,53	65	7,4	**1053.204**	**82,70**
1,60	2 x 5	0,80	0,56	65	9,2	**1053.205**	**103,00**
1,90	2 x 6	1,05	0,58	65	10,7	**1053.206**	**123,30**
2,15	2 x 7	1,30	0,61	65	12,8	**1053.207**	**144,50**
2,45	2 x 8	1,60	0,64	65	14,6	**1053.208**	**165,00**
2,70	2 x 9	1,85	0,67	65	16,0	**1053.209**	**186,90**
3,00	2 x 10	2,10	0,70	65	17,8	**1053.210**	**206,60**
3,56	2 x 12	2,65	0,76	70	25,8	**1053.212**	**308,80**

Passendes Zubehör

Leiternschuh
für Holzleiter

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

Verbundstehleiter 1028

Die Holz-Alu-Leiter vom Handwerker erprobt und gelobt. Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolationswiderstand entsprechend der VDE 0100 liegt vor. Robuste, verwindungssteife Konstruktion. Extra starke Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.

Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **75 mm**

SOLANGE DER VORRAT REICHT

Verbundstehleiter 1028

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,55	2 x 5	0,80	0,50	7,6	**1028.005**	**176,90**
1,80	2 x 6	1,05	0,53	9,0	**1028.006**	**198,00**
2,10	2 x 7	1,30	0,56	11,0	**1028.007**	**225,80**
2,35	2 x 8	1,60	0,59	12,6	**1028.008**	**249,20**
2,95	2 x 10	2,10	0,65	16,0	**1028.010**	**301,10**
3,50	2 x 12	2,65	0,71	19,2	**1028.012**	**353,70**

Passendes Zubehör

Einhängeplattform

Einhängetasche mit Haken

TOPIC Box

Einsteckhaken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

Stufenstehleiter *TOPIC* 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Ablagefläche. Die *TOPIC* 1043 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung erhältlich (Preis auf Anfrage).

Stufenabstand: **250 mm**
Stufentiefe: **80 mm**
Holmhöhe: **76 mm**

Stufenstehleiter *TOPIC* 1043

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Außenbreite unten [m]	Max. Belastung [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
0,75	2 x 3	0,25	0,46	250	5,6	**1043.003**	**172,50**
1,00	2 x 4	0,50	0,48	250	6,8	**1043.004**	**214,10**
1,25	2 x 5	0,70	0,51	250	8,4	**1043.005**	**251,10**
1,50	2 x 6	0,95	0,53	200	9,8	**1043.006**	**298,00**
1,75	2 x 7	1,20	0,57	200	11,4	**1043.007**	**327,60**
2,00	2 x 8	1,40	0,60	200	13,4	**1043.008**	**372,40**
2,50	2 x 10	1,90	0,66	150	16,2	**1043.010**	**448,10**
3,00	2 x 12	2,40	0,72	150	19,8	**1043.012**	**536,20**

Passendes Zubehör

TOPIC Box

Einsteckhaken

Erdspitze

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

Stufenstehleiter *TOPIC* 1043.1

Eine Erweiterung der klassischen Stehleiter mit bequemen breiten Stufen, kunststoffummantelten Stahlscharnieren, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Parallel verlaufende Holme. Eine lichte Weite von 390 mm sowie beidseitige Traversen garantieren eine hohe Sicherheit sowie einen komfortablen Aufstieg.

Außenbreite: **450 mm**
Stufenabstand: **250 mm**
Stufentiefe: **80 mm**
Holmhöhe: **76 mm**
Traversenbreite: **1130 mm**
Max. Belastung: **150 kg**

Stufenstehleiter *TOPIC* 1043.1

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
3,29	2 x 13	2,60	25,6	**1043.113**	**606,00**
3,50	2 x 14	2,85	26,6	**1043.114**	**636,80**
3,75	2 x 15	3,05	27,6	**1043.115**	**679,60**
4,00	2 x 16	3,30	28,6	**1043.116**	**722,40**

Passendes Zubehör

Traversenrolle

TOPIC Box

Einsteckhaken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

***Die BG-Bau fördert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 250,–**
(Stand: 01.04.2024, generell ohne Gewähr und unter Vorbehalt durch Änderungen seitens der BG Bau und rechtlich nicht bindend)

Stufenstehleiter einseitig begehbar *TOPIC* 1064

Sicheren Stand durch trittsicher gerieftes Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste aus Aluminium. Zum Transport faltet sich das groß dimensionierte Podest hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung. Die *TOPIC* 1064 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung erhältlich (Preis auf Anfrage).

Stufenabstand: **250 mm**
Stufentiefe: **80 mm**
Plattformabmessung: **248 x 300 mm**
Holmhöhe: **76 mm**



Plattformleiter *TOPIC* 1074

Die einseitig begehbare Plattformleiter *TOPIC* 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht. Die große Plattform mit 480 x 420 mm aus rutschsicherem Riffelblech sorgt für sicheren Stand vor allem bei längerem Verweilen auf der Leiter. Beidseitig am Holm montierte Handläufe ermöglichen einen sicheren Halt beim Auf- und Abstieg.

Stufenabstand: **250 mm**
Stufentiefe: **80 mm**
Plattformabmessung: **480 x 420 mm**
Holmhöhe: **76 mm**
Traversenbreite: **890 mm**

Stufenstehleiter einseitig begehbar *TOPIC* 1064

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.		Preis [€]
1,45	3	0,70	0,46	6,2	**1064.003**		**187,40**
1,70	4	0,95	0,48	7,0	**1064.004**		**217,20**
1,95	5	1,20	0,51	8,0	**1064.005**		**237,50**
2,20	6	1,40	0,53	9,2	**1064.006**		**281,90**
2,45	7	1,65	0,57	10,4	**1064.007**		**335,50**
2,70	8	1,90	0,60	11,6	**1064.008**		**382,50**
2,95	9	2,10	0,64	13,2	**1064.009**		**422,40**
3,20	10	2,35	0,66	14,0	**1064.010**		**456,60**
3,70	12	2,80	0,72	16,4	**1064.012**		**542,00**



Plattformleiter *TOPIC* 1074

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Ausladung [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.		Preis [€]	
2,09	4	0,90	1,01	12,0	**1074.004**		**488,30**	
2,34	5	1,20	1,15	13,2	**1074.005**		**536,10**	
2,59	6	1,40	1,30	14,7	**1074.006**		**576,60**	
2,84	7	1,60	1,43	15,6	**1074.007**		**623,90**	
3,09	8	1,90	1,57	16,3	**1074.008**		**671,60**	



Gefördert durch die **BG BAU*** **auf Basis der Anschaffungskosten mit 50 % bis maximal € 250***

Passendes Zubehör

Einsteckhaken

Erdspitze

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

Passendes Zubehör

Traversenrolle

Leitern-Wandhalterung

Einsteckhaken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

Treppenstehleiter mit Stufen *TOPIC* 1062

Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus. Mit der Treppenstehleiter ist der Niveauausgleich auf unebenem Gelände oder Treppen kein Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren eine optimale Handhabung. Die an der Leiter montierten Holmverlängerungen sind mit den innen am Leiternholm angebrachten Flügelmuttern schnell arretiert und leicht zu einzustellen. 80 mm breite, geriffelte Stufen mit Rutschfestigkeit R12 in Laufrichtung. Verstellbereich der Holmverlängerungen auf der einen Seite von 40 cm und auf der anderen von 80 cm. Robuste, kunststoffummantelte Stahlscharniere. Reißfeste Polyester-Gurtbänder.

Stufenabstand: **250 mm**
Stufentiefe: **80 mm**
Max. Belastung: **150 kg**

Treppenstehleiter mit Stufen *TOPIC* 1062

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Ausladung [m]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,25	2 x 5	0,70	1,13	0,58	14,3	**1062.005**	**553,40**
1,50	2 x 6	0,95	1,27	0,61	15,2	**1062.006**	**588,70**
1,75	2 x 7	1,20	1,41	0,65	17,3	**1062.007**	**623,90**
2,00	2 x 8	1,40	1,55	0,68	19,3	**1062.008**	**659,40**

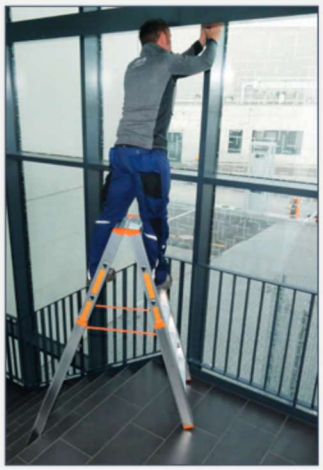

Passendes Zubehör

Erdspitze

TOPIC Box

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

Treppenstehleiter *TOPIC* 1061

Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen. Die Holmverlängerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich von 40 cm und auf der anderen Seite von 102 cm

Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **64 mm**

Treppenstehleiter *TOPIC* 1061

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Ausladung [m]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,55	2 x 5	0,80	1,20	0,51	13,3	**1061.005**	**454,90**
1,85	2 x 6	1,05	1,40	0,54	14,6	**1061.006**	**470,30**
2,10	2 x 7	1,30	1,60	0,57	15,7	**1061.007**	**500,60**
2,40	2 x 8	1,60	1,75	0,60	17,1	**1061.008**	**531,30**

Passendes Zubehör

Einhängeplattform

Einhängetasche mit Haken

TOPIC Box

Einsteckhaken

Erdspitze

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

Sprossenstehleiter *TOPIC* 1039

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131. Die *TOPIC* 1039 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung erhältlich (Preis auf Anfrage).

Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe bis 14 Sprossen: **64 mm**
Holmhöhe ab 16 Sprossen: **76 mm**

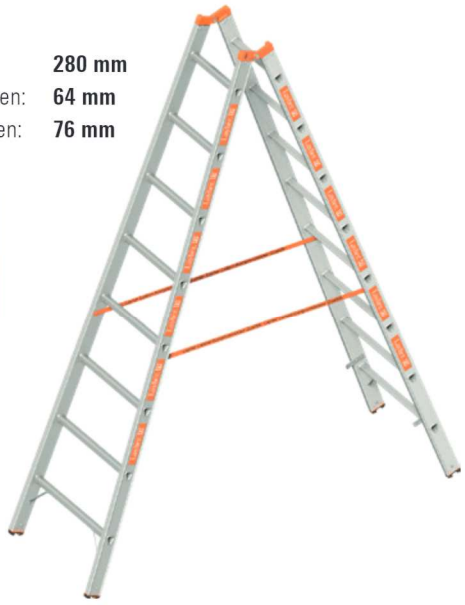

Klappleiter *TOPIC* 1056

Die Layher Klappleiter *TOPIC* 1056 ist Ihr perfekter Begleiter, wenn Sie eine Stehleiter benutzen, welche schnell und einfach zur Anlegeleiter umgewandelt werden kann. Robuste, sicher einrastende Stahlgelenke sichern die jeweilige Arbeitsstellung. Für optimale Standsicherheit ist die Layher Klappleiter einseitig mit einer 890 mm breiten Traverse ausgestattet. Rundum geriffelte, 4-fach mit dem Holm verpresste Dreikant-Sprossen sorgen für jederzeit sicheren und komfortablen Stand.

Außenbreite: **393 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **64 mm**
Traversenbreite: **890 mm**

Aufbauvarianten

Sprossenstehleiter *TOPIC* 1039

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Ausladung [m]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.		Preis [€]
1,30	2 x 4	0,55	1,00	0,48	6,0	**1039.004**		**183,90**
1,55	2 x 5	0,80	1,20	0,51	6,8	**1039.005**		**208,10**
1,85	2 x 6	1,05	1,40	0,54	8,0	**1039.006**		**235,10**
2,10	2 x 7	1,30	1,60	0,57	9,2	**1039.007**		**261,70**
2,40	2 x 8	1,60	1,75	0,60	10,4	**1039.008**		**302,00**
2,70	2 x 9	1,85	1,95	0,62	12,0	**1039.009**		**342,10**
2,95	2 x 10	2,10	2,15	0,66	13,2	**1039.010**		**379,00**
3,50	2 x 12	2,65	2,55	0,72	16,0	**1039.012**		**452,10**
4,10	2 x 14	3,15	2,90	0,78	18,8	**1039.014**		**521,80**
4,65	2 x 16	3,70	3,30	0,84	24,9	**1039.016**	◷	**667,90**
5,20	2 x 18	4,20	3,70	0,90	30,1	**1039.018**	◷	**786,70**

Passendes Zubehör

Einhänge-plattform

Einhängetasche mit Haken

Einsteckhaken

Erdspitze

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

Klappleiter *TOPIC* 1056

Max. Länge [m]	Min. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.		Preis [€]
2,45	1,34	2 x 4	0,55	1,30	7,8	**1056.008**		**225,30**
3,60	1,94	2 x 6	1,10	2,35	9,5	**1056.012**		**269,30**
4,70	2,49	2 x 8	1,60	3,40	11,6	**1056.016**		**327,70**

Passendes Zubehör

Einhänge-plattform

Einsteckhaken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

NEU

Allzweckleiter 3-teilig mit Stufen *TOPIC* 1041

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter einsetzbare Multifunktionsleiter bei der die Oberleiter mit Stufen ausgestattet ist. – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile.

Lichte Weite Oberleiter:	**300 mm**
Lichte Weite Mittelleiter:	**377 mm**
Lichte Weite Unterleiter:	**454 mm**
Stufenabstand:	**280 mm**
Traversenbreite bis 8 Sprossen:	**890 mm**
Traversenbreite bei 10 Sprossen:	**1130 mm**
Traversenbreite ab 12 Sprossen:	**1370 mm**



Aufbauvarianten

Allzweckleiter 3-teilig mit Stufen *TOPIC* 1041

Min. Länge [m]	Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Standhöhe Oberleiter ausgesch. [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,94	3,65	3 x 6	1,05	2,85	1,60	76	17,2	**1041.006**	**640,00**
2,50	5,05	3 x 8	1,55	3,90	2,10	76	21,2	**1041.008**	**735,00**
3,09	6,45	3 x 10	2,05	5,20	3,15	76	25,4	**1041.010**	**825,00**
3,64	8,10	3 x 12	2,55	6,80	4,20	100	33,1	**1041.012**	**975,00**
4,25	9,75	3 x 14	3,05	8,35	5,25	100	37,7	**1041.014**	**1090,00**

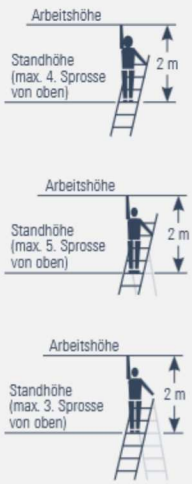

Passendes Zubehör

Einsteckhaken

Dachrinnenhalter

Kopffahrwerk

Einhängehaken

Traversenrolle

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

Nachrüsten der Allzweckleiter 3-teilig *TOPIC* 1040 durch eine Oberleiter mit Stufen

Art.-Nr. bestehende Sprossenleiter	Leitern Länge [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr. Oberleiter	Preis [€]
1040.006	1,89	5,3	**1041.106**	**215,00**
1040.008	2,45	6,7	**1041.108**	**260,00**
1040.010	2,99	8,1	**1041.110**	**300,00**
1040.012	3,57	11,1	**1041.112**	**365,00**
1040.014	4,13	12,6	**1041.114**	**415,00**

IHR NUTZEN:

- Oberleiter mit verschweißten Stufen mit rutschhemmenden Eigenschaften des Stufenprofils (entspricht der Bewertungsgruppe R12)
- 80 mm tiefe Stufen entsprechend den TRBS 2121-2 Richtlinien
- Wirtschaftliche Lösung für Leitern, die bereits in Gebrauch sind durch die Möglichkeit, nur die Oberleiter nachzurüsten
- Lichte Weite von 300 mm für einen komfortablen Stand
- Stufen- bzw. Sprossenabstand von 280 mm für einen durchgehend angenehmen und sicheren Auf- und Abstieg
- Traverse für alle fünf Größen

Allzweckleiter 3-teilig *TOPIC* 1040

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile. Die *TOPIC* 1040 kann wahlweise mit einem Kopffahrwerk ausgestattet werden.

Lichte Weite Oberleiter:	**300 mm**
Lichte Weite Mittelleiter:	**377 mm**
Lichte Weite Unterleiter:	**454 mm**
Sprossenabstand:	**280 mm**
Traversenbreite bis 8 Sprossen:	**890 mm**
Traversenbreite bei 10 Sprossen:	**1130 mm**
Traversenbreite ab 12 Sprossen:	**1370 mm**

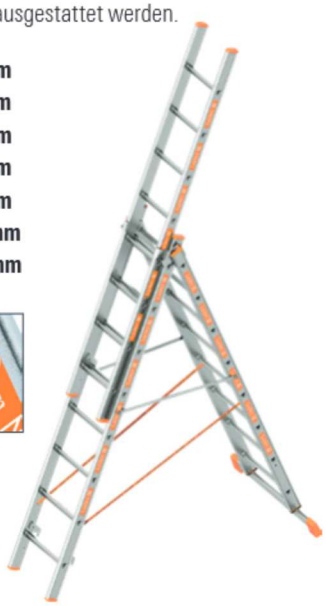

Aufbauvarianten

Allzweckleiter 3-teilig *TOPIC* 1040

Min. Länge [m]	Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Standhöhe Oberleiter ausgesch. [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,94	3,65	3 x 6	1,05	2,85	1,60	76	15,6	**1040.006**	**520,70**
2,50	5,05	3 x 8	1,55	3,90	2,10	76	19,5	**1040.008**	**588,90**
3,09	6,45	3 x 10	2,05	5,20	3,15	76	23,2	**1040.010**	**676,80**
3,64	8,10	3 x 12	2,55	6,80	4,20	100	31,7	**1040.012**	**807,40**
4,25	9,75	3 x 14	3,05	8,35	5,25	100	35,5	**1040.014**	**915,60**

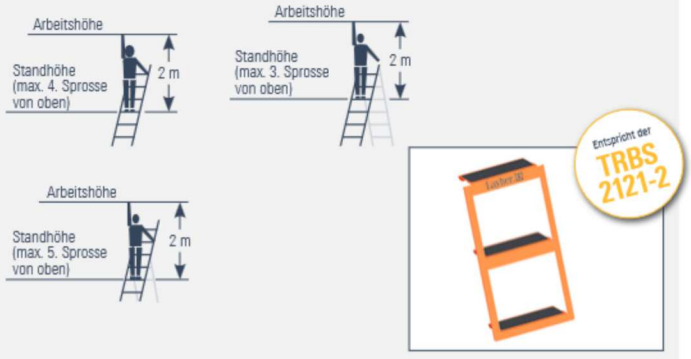

Stufeneinhängetritt

Passendes Zubehör

Einhängeplattform | Dachrinnenhalter | Kopffahrwerk | Einhängehaken | Traversenrolle

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

Kofferraumleiter *TOPIC* 1057

Mit der Änderung der Norm DIN EN 131-4 müssen Vielzweckleitern, wie die Layher Kofferraumleiter *TOPIC* 1057.043 mit 4x3 Sprossen, die als Arbeitsbühne genutzt werden kann, vom Hersteller inklusive passender Plattformen ausgeliefert werden. Für kleinste Transport- und Lagermaße. Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur mit Auflage). Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen.

1057.043

Außenbreite:	**393 mm**
Sprossenabstand:	**280 mm**
Holmhöhe:	**64 mm**
Traversenbreite:	**620 mm**
Standhöhe als Arbeitsbühne:	**890 mm**
Transport- bzw. Packmaße:	**0,95 m x 0,4 m x 0,28 m**

Aufbauvarianten



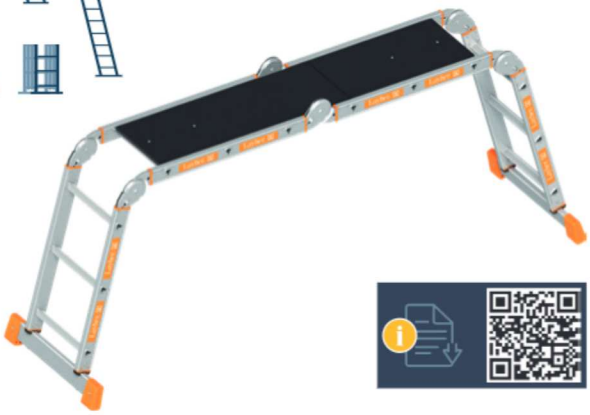

1057.116

Außenbreite:	**393 mm**
Sprossenabstand:	**280 mm**
Holmhöhe:	**64 mm**
Traversenbreite:	**890 mm**
Transport- bzw. Packmaße:	**1,2 m x 0,4 m x 0,28 m**

Hinweis: Die 1057.116 kann nicht als Arbeitsbühne eingesetzt werden.

Aufbauvarianten

Kofferraumleiter *TOPIC* 1057

Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter m. Wandabst. [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
3,45	4 x 3	1,00	2,30	1,50	18,0	**1057.043**	**448,20**
4,60	4 x 4	1,55	3,35	2,55	16,5	**1057.116**	**457,30**

= ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage **VE** = Verpackungseinheit = nur in dieser VE lieferbar = Preis je VE = Mehr Infos unter: **bgfoerderung.layher-steigtechnik.com**

Teleskopleiter *TOPIC* 1058

Sehr vielseitig einsetzbar: Als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe. Als klassische Anlegeleiter, mit variabler Länge oder als zwei separate Arbeitsböcke. Sprossenweise Höhenverstellung. Robuste Bolzengelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung. Die Standbreite der *TOPIC* 1058 entspricht nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131-4.

Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **64 mm**



Nicht im Lieferumfang enthalten

Entspricht der DIN EN 131-4

Aufbauvarianten



Alu-Telesteg

Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten. Zum Transport kann der Telesteg einfach zusammengeschoben werden und bietet so kleine Transportmaße. Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden. Die automatische Einrastfunktion sichert gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten des inneren Auszugselements. Bei der Tragkonstruktion handelt es sich um speziell entwickelte verwindungssteife Aluminiumstrangpressprofile. Alle Profilenden sind mit Kunststoffkappen versehen. Diese dienen als Gleitkörper sowie als Schutz vor Verletzungen. Durch die Gleitelemente aus Kunststoff ist der Kraftaufwand für das Ein- bzw. Ausschieben des Alu-Telestegs sehr gering.

Höhe: **80 mm**
Breite: **305 mm**

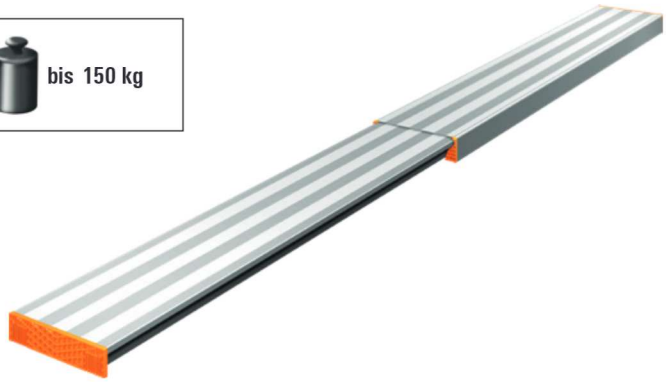

Teleskopleiter *TOPIC* 1058

Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
4,15	4 x 4	1,35	3,00	14,0	**1058.016**	**561,90**
5,25	4 x 5	1,90	4,10	16,7	**1058.020**	**651,20**
6,40	4 x 6	2,45	5,15	20,5	**1058.024**	**732,00**

Transport- bzw. Packmaße:
1058.016: 1,3 m x 0,6 m x 0,22 m
1058.020: 1,55 m x 0,67 m x 0,22 m
1058.024: 1,85 m x 0,72 m x 0,22 m

Holmverlängerung
Verwendbar als Holmverlängerung und als Traverse.
Max. zulässige Holmverlängerung: 450 mm

Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,6	**1058.001**	**80,20**

Standverbreiterung – siehe Seite 30

Alu-Telesteg

Max. Länge [m]	Min. Länge [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,9	1,64	13,0	**1351.290**	**300,50**
3,5	1,92	16,0	**1351.350**	**350,90**
4,0	2,27	18,0	**1351.400**	**395,80**
4,4	2,49	20,0	**1351.440**	**426,20**



= ab Werkslager lieferbar